

SMANTELLAMENTO

CDR

Posizionatore veicoli per smantellamento

Wireless
TELECOMANDO

360°
ROTAZIONE CONTINUA

120°
ANGOLO DI RIBALTAMENTO

20" / 20"
TILTING

- Installazione senza opere murarie
- Smantellamento rapido
- Elevati standard di sicurezza
- Facile utilizzo









Centralina con telecomando a distanza





Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com


CDR RC



CDF RC

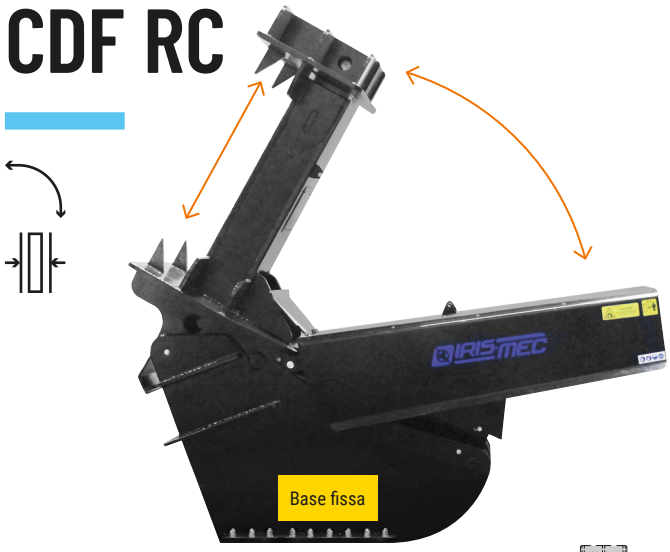

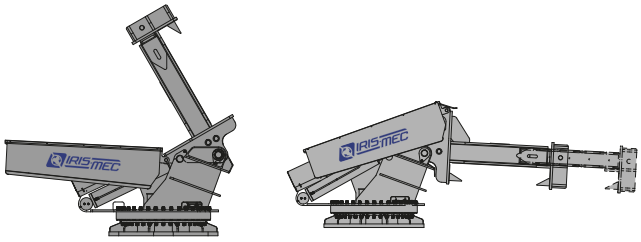


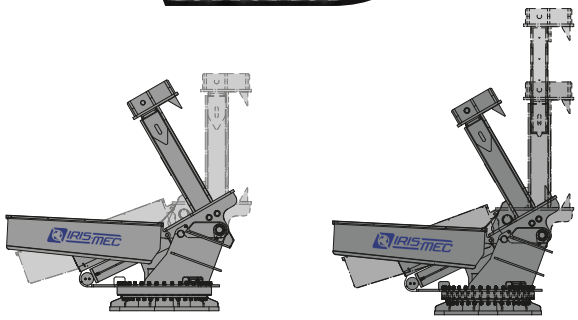


OPTIONAL

- **Kit PLC-R:** Kit integrazione radiocomando CDR-RC in cabina.
- **Kit PLC-F:** Kit integrazione radiocomando CDF-RC in cabina.

Kit PLC-R



Kit PLC-F



			CDR-RC 144080100	CDF-RC 144N80100	
	Capacità di carico	max	3000	3000	Kg
	Tempo di rotazione (360° continuo)		2	-	rpm
	Tempo di apertura > chiusura pinza		12”	12”	sec
	Angolo di ribaltamento		120°	120°	
	Tempo ribaltamento		↑20” - 20”↓	↑20” - 20”↓	sec
	Alimentazione elettrica		15	15	kW
	Tensione di alimentazione		380/400 V - 50 Hz	380/400 V - 50 Hz	
	Corrente nominale		25	25	A
	Livello di pressione acustica ponderato ‘A’ (LPA)		70	70	dB
	Peso		4500	4000	Kg
	Dimensioni (trasporto)		400 x 465 x h.200	400 x 465 x h.200	cm
	Dimensioni centralina		114 x 147 x h.127	114 x 147 x h.127	cm

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2023