SOLUZIONI COMPLETE

IBC

Isola di bonifica veicoli compatta con ponte sollevatore

6 ÷ 8
FLUIDI ASPIRATI

6 ÷ 8
POMPE AD ALTE PRESTAZIONI

20 / 25 *
VEICOLI / GIORNO


3000 Kg
CARICO MASSIMO

- Compatta e versatile
- Efficiente
- Aspirazione veloce
- Certificazione ATEX
- Facile utilizzo
- Bassi consumi
- Sicuro, stabile e resistente
- Sollevamento veloce




DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE

Impugnature di aspirazione

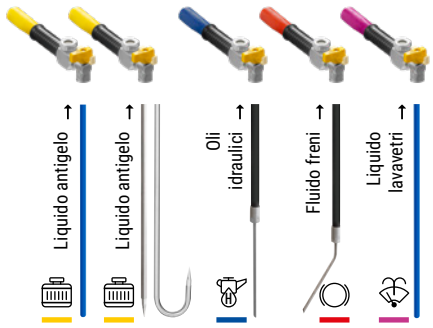



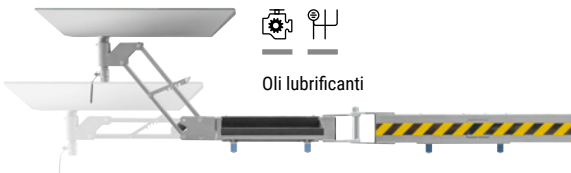






IBC



IBC VS

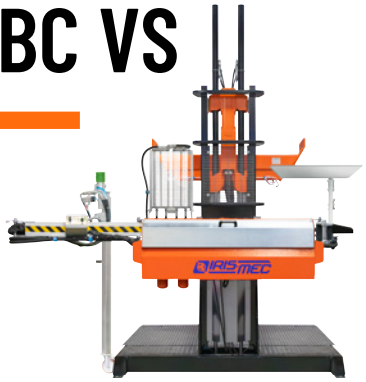



Pedana antiscivolo



Base compatta

Per utilizzo con carrello, più spazio disponibile



*Valore riferito considerando la sola rimozione dei fluidi

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com





			ISQ Compact 127N84500	ISQ VS Compact 127N84600	
	Consumo aria compressa	max	1500	1500	NL / min
	Pressione ingresso aria compressa		6 ÷ 12	6 ÷ 12	bar
	Pressione scarico fluidi		6	6	bar
	Portata fluidi**		5 ÷ 15	5 ÷ 15	L/min
	Portata oli**		5 ÷ 10	5 ÷ 10	L/min
	Portata carburanti**		10 ÷ 15	10 ÷ 15	L/min
	Pompe	N°	6 ÷ 8	6 ÷ 8	*
	Perforatore serbatoio	N°	1 ÷ 2 *	1	
	Linee stoccaggio fluidi		6 ÷ 9	7 ÷ 9	*
	Lunghezza tubi di aspirazione		2,5	2,5	m
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		< 70	< 70	dB(A)

* Il numero può variare in base agli optional.

** Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del processo (tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)



INCLUSO ✓

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti, Benzina, Gasolio;

OPTIONAL ●

Linea di aspirazione AdBlue®
Linea supplemetare olio
Sistema pesatura fluidi
Perforatore serbatoi aggiuntivo
Modulo per ispezione carburante
Vasche drenanti in grigliato antiscivolo



INCLUSO ✓

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti, Benzina, Gasolio;

Modulo per ispezione carburante

Perforatore per serbatoi in ferro

OPTIONAL ●

Linea di aspirazione AdBlue®
Linea supplemetare olio
Sistema pesatura fluidi
Vasche drenanti in grigliato antiscivolo

			PMC30 120082500 PMC30 BF 120080700BF	
	Capacità di carico	max	3000	Kg
Sollevamento				
	Altezza massima sollevamento		1980	mm
	Corsa massima sollevamento		1530	mm
	Tempo sollevamento		↑ 34" - 17" ↓	sec
	Pressione circuito idraulico	max	150	bar
	Alimentazione elettrica	max	4,5	kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz	
	Corrente nominale		6,5	A
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com