

PONTI PER BONIFICA

PMC30

Ponte sollevatore per bonifica veicoli

3000 Kg
CARICO MASSIMO

34" / 17"
SALITA / DISCESA

2 m
ALTEZZA MASSIMA

- Sicuro, stabile e resistente
- Sollevamento veloce
- Specifico per la bonifica
- Elevati standard di sicurezza
- Facile utilizzo
- Manutenzione semplice



Ventose per l'aspirazione del liquido dei freni dal circuito esterno

VIDEO



Pedana antiscivolo



BF

Base compatta


Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

PMC30



Pedana antiscivolo

PMC30 BF

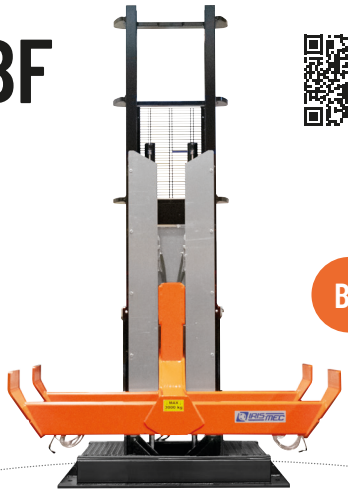

BF


Per utilizzo con carrello, più spazio disponibile


Base compatta

OPTIONAL

- GR-P: 3 vasche in grigliato antiscivolo - 200 x 85 x h 12,5 cm
- GR-4R: 4 vasche in grigliato antiscivolo - 150 x 100 x h 12,5 cm
- BND: Braccio supporto attrezziBraccio supporto attrezzi
- BSM: Banco smontaggio motori



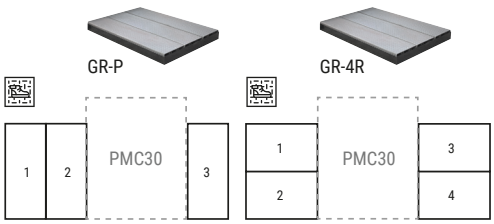





			PMC30 (120082500) - **PMC30 BF** (120080700BF)	
	Capacità di carico	max	3000	Kg
Sollevamento				
	Altezza massima sollevamento		1980	mm
	Corsa massima sollevamento		1530	mm
	Tempo sollevamento		↑34" - 17"↓	sec
	Pressione circuito idraulico	max	150	bar
	Alimentazione elettrica	max	3	kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz	
	Corrente nominale		6,5	A
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

03/2024