

Movimenti completi - Recupero completo dei pezzi
per impianti con linee di smontaggio

PONTI PER SMONTAGGIO

PRT

Ponte ribaltatore / sollevatore per smontaggio parti auto

3000 Kg
CARICO MASSIMO

34" / 17"
SALITA / DISCESA


25" / 17"
RIBALTAMENTO

2,3 m
ALTEZZA MASSIMA

- Sicuro, stabile e resistente
- Sollevamento veloce
- Specifico per lo smontaggio
- Ergonomico
- Elevati standard di sicurezza
- Facile utilizzo
- Manutenzione semplice

VIDEO








Pedana antiscivolo



Ergonomico



Base compatta

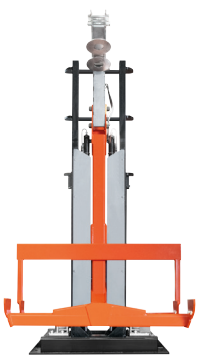


Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 48.10.47
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

PRT



Pedana antiscivolo

PRT BF

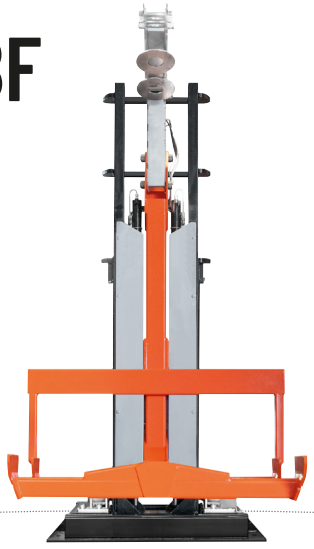


Per utilizzo con carrello, più spazio disponibile


Base compatta

OPTIONAL

- GR-R: Grigliato pesante 5 vasche 100 x 150 x h 13 cm
- BND: Braccio supporto attrezzi
- BSM: Banco smontaggio motori











	Capacità di carico	max	3000	Kg
Sollevamento				
	Altezza massima sollevamento		2035	mm
	Corsa massima sollevamento		1635	mm
	Tempo sollevamento		↑34" - 17"↓	sec
	Pressione circuito idraulico	max	200	bar
Ribaltamento				
	Tempo ribaltamento		↑25" - 17"↓	sec
	Angolo di ribaltamento		90°	
	Pressione circuito idraulico	max	160	bar
	Alimentazione elettrica	max	3	kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 380 V - 50 Hz	
	Corrente nominale		7	A
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70	dB

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 48.10.47 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

03/2024