

VIDEO

RUOTE

SR

Separatore cerchione / pneumatico

Automatico / manuale
FUNZIONAMENTO

60 ÷ 138
CICLI LAVORO / ORA

Massima sicurezza
CASSA COMPLETAMENTE CHIUSA

- Efficiente
- Elevati standard di sicurezza
- Separazione rapida
- Facile utilizzo
- Facile manutenzione
- Bassi consumi





Riduzione volumetrica di 1/3, ottimizza la consegna del materiale in fonderia





PNEUMATICO
non riutilizzabile



ACCIAIO



LEGA

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

SR 8M

MANUALE



SR 8E




SR 11E



SRX 11E

Per suv, furgoni e camper

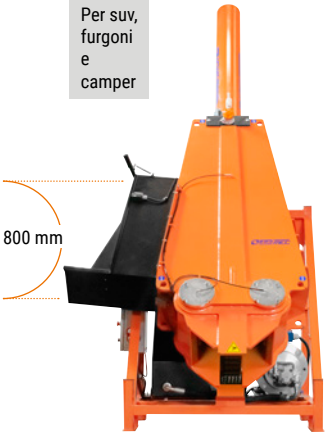

OPTIONAL

Sistema di ingrassaggio automatico

INCLUSOINCLUSO ✓


Sistema di ingrassaggio automatico

OPTIONAL

Linea di inserimento ruote automatizzato (Flipper)













Azionamento manuale (SR 8M)





Sistema di ingrassaggio automatico



Linea di inserimento ruote automatizzato (Flipper)



	SR 8M 130080600	SR 8E 130080100	SR 11E 130080200	SRX 11E 131080100	
Funzionamento	Manuale	Automatico	Automatico	Automatico	
Diametro ruota max	750	750	750	800	mm
Dimensione cerchio	12” ÷ 21”	12” ÷ 21”	12” ÷ 21”	13” ÷ 22”	
Tipo di cerchione	Lega / Acciaio	Lega / Acciaio	Lega / Acciaio	Lega / Acciaio	
Cicli lavoro	60 ÷ 85	75 ÷ 85	120 ÷ 138	108 ÷ 124	N° / ora
Alimentazione elettrica	7.5	7.5	11	11	kW
Tensione di alimentazione	Trifase - 400 V - 50 Hz	Trifase - 400 V - 50 Hz	Trifase - 400 V - 50 Hz	Trifase - 400 V - 50 Hz	
Livello di pressione acustica ponderato ‘A’ (LPA)	< 70	< 70	< 70	< 70	dB(A)
Dimensioni (A*B*C)	1620*2400*3050	1620*2400*3050	1620*2400*3050	1620*2538*3205	mm

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com