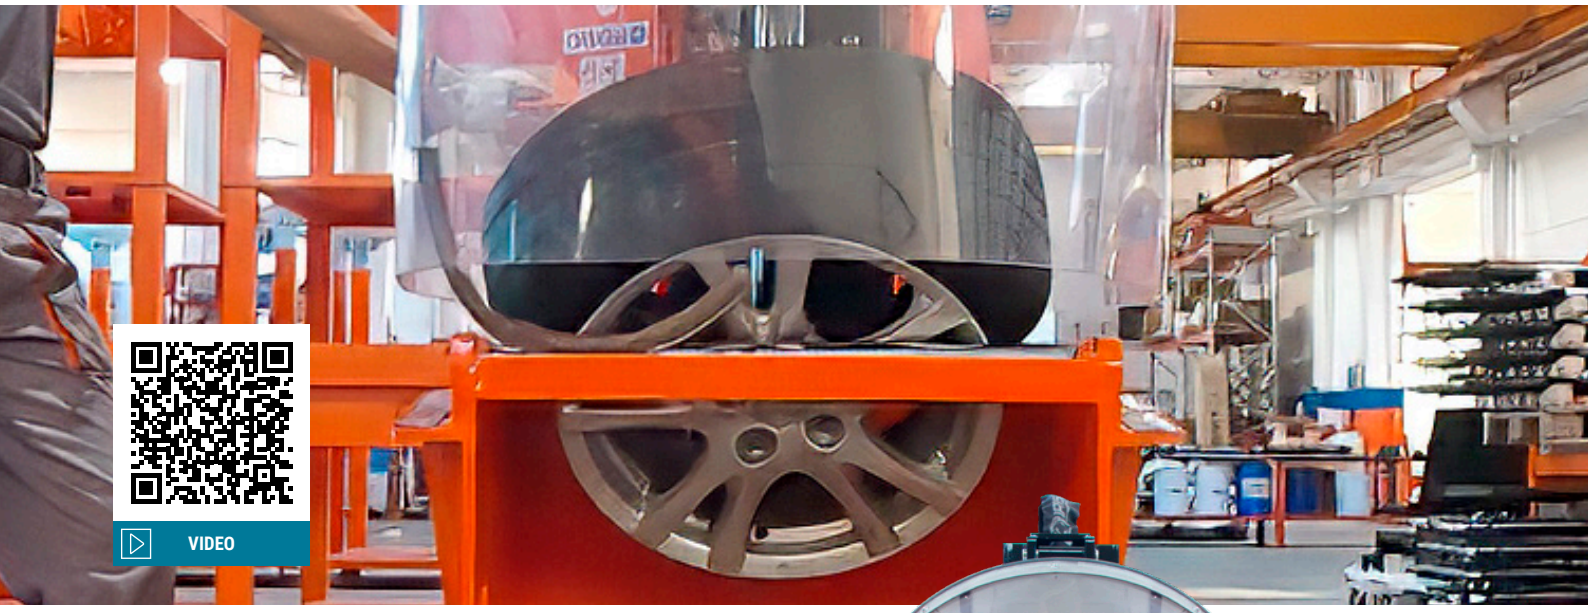


RUOTE

SG03

Separatore manuale cerchione / pneumatico

Manuale
FUNZIONAMENTO

60 ÷ 80
CICLI LAVORO / ORA

Massima sicurezza
PROTEZIONE DA FRAMMENTI E POLVERE

- Efficiente
- Elevati standard di sicurezza
- Facile utilizzo
- Facile manutenzione
- Bassi consumi











Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com













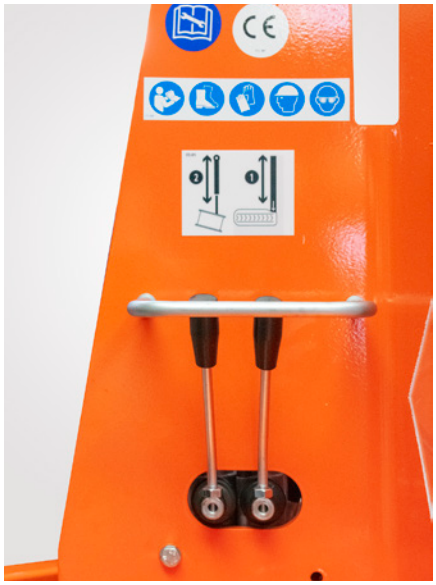

Quadro di comando

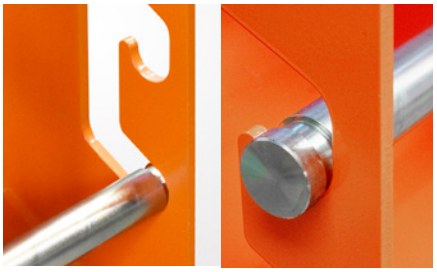

Barra di arresto regolabile



Barra di appoggio con regolazione dimensione cerchio



Spintore e lama



Arresto d'emergenza

	SG03 132N80300		
Funzionamento		Manuale	
Diametro ruota	max	750	mm
Spessore ruota	max	250	mm
Dimensione cerchio		10" ÷ 18"	
Tipo di cerchione		Lega / Acciaio	
Cicli lavoro		60 ÷ 80	N° / ora
Alimentazione elettrica		3	kW
Tensione di alimentazione		Trifase - 400 V - 50 Hz	
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		< 60	dB(A)

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com