



SMANTELLAMENTO

# CDR



Posizionatore veicoli per smantellamento



**Wireless**  
TELECOMANDO



**360°**  
ROTAZIONE CONTINUA



**120°**  
ANGOLO DI RIBALTAMENTO



**20" / 20"**  
TILTING



Installazione senza opere murarie


Smantellamento rapido

Elevati standard di sicurezza

Facile utilizzo








Centralina con telecomando a distanza



# CDR RC





# CDF RC

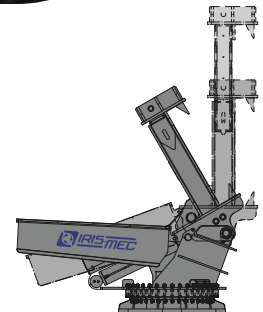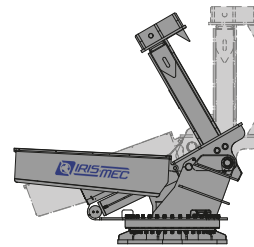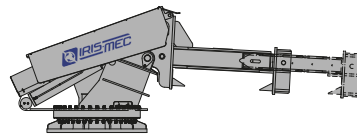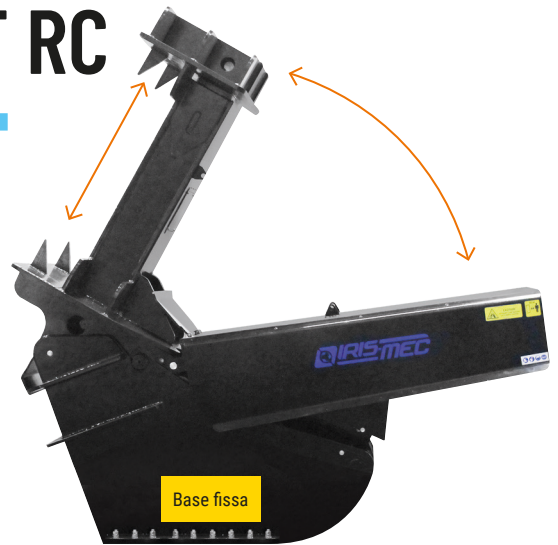

**OPTIONAL**

- **Kit PLC-R:** Kit integrazione radiocomando CDR-RC in cabina.
- **Kit PLC-F:** Kit integrazione radiocomando CDF-RC in cabina.



		CDR-RC 144080100	CDF-RC 144N80100	
Capacità di carico	max	3000	3000	Kg
Tempo di rotazione (360° continuo)		2	-	rpm
Tempi di apertura > chiusura pinza		12"	12"	sec
Angolo di ribaltamento		120°	120°	
Tempo ribaltamento		↑ 20" - 20" ↓	↑ 20" - 20" ↓	sec
Alimentazione elettrica		15	15	kW
Tensione di alimentazione		380/400 V - 50 Hz	380/400 V - 50 Hz	
Corrente nominale		25	25	A
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70	70	dB
Peso		4500	4000	Kg
Dimensioni (trasporto)		400 x 465 x h.200	400 x 465 x h.200	cm
Dimensioni centralina		114 x 147 x h.127	114 x 147 x h.127	cm