



Sicuro, stabile e resistente
Lo standard per la bonifica dei VFU

PONTI PER BONIFICA

PM35



Ponte sollevatore per bonifica veicoli



3500 Kg
CARICO MASSIMO



34" / 15"
SALITA / DISCESA



2 m
ALTEZZA MASSIMA

Sicuro, stabile e resistente

Sollevamento veloce

Specifico per la bonifica

Elevati standard di sicurezza

Facile utilizzo


Manutenzione semplice



Ventose per l'aspirazione del liquido dei freni dal circuito esterno




VIDEO

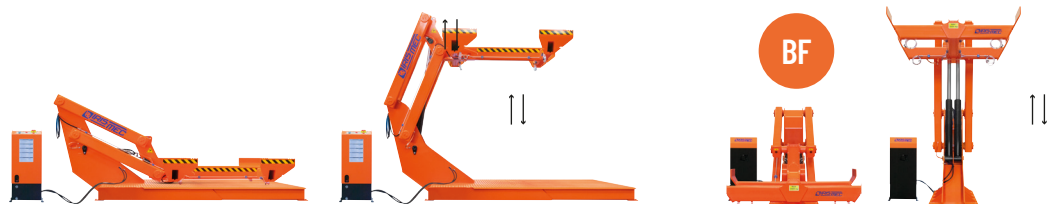

Pedana antiscivolo

Base compatta

PM35

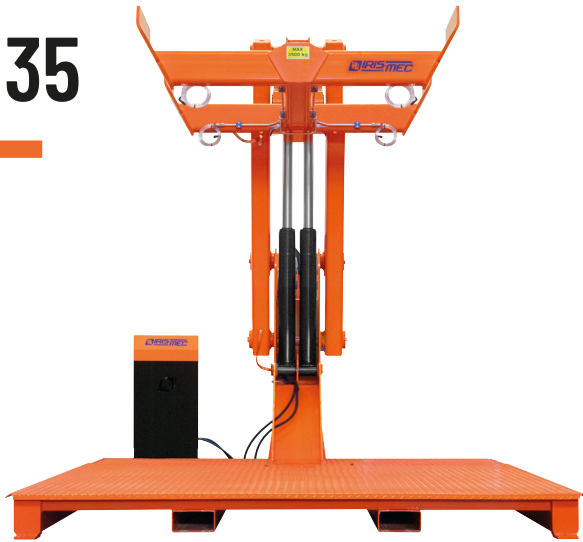

Pedana antiscivolo

PM35 BF



BF

Per utilizzo con carrello, più spazio disponibile

Base compatta

OPTIONAL

- GR-P: 3 vasche in grigliato antiscivolo - 200 x 85 x h 12,5 cm
- GR-4R: 4 vasche in grigliato antiscivolo - 150 x 100 x h 12,5 cm
- BND: Braccio supporto attrezzi
- BSM: Banco smontaggio motori



GR-P



GR-4R



		PM35 (120082700) - PM35 BF (120082700BF)	
	Capacità di carico	max	3500 Kg
Sollevaramento			
	Altezza massima sollevamento		1980 mm
	Corsa massima sollevamento		1530 mm
	Tempo sollevamento		↑ 34" - 15" ↓ sec
	Pressione circuito idraulico	max	150 bar
	Alimentazione elettrica	max	3 kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz
	Corrente nominale		6,5 A
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70 dB