

RUOTE

SG02



Separatore manuale
cerchione / pneumatico



Manuale
FUNZIONAMENTO



60 ÷ 80
CICLI LAVORO / ORA



Massima sicurezza
PROTEZIONE DA FRAMMENTI
E POLVERE

Efficiente

Elevati standard di sicurezza

Facile utilizzo

Facile manutenzione

Bassi consumi






Quadro di comando



Barra di arresto regolabile



Barra di appoggio con regolazione dimensione cerchio

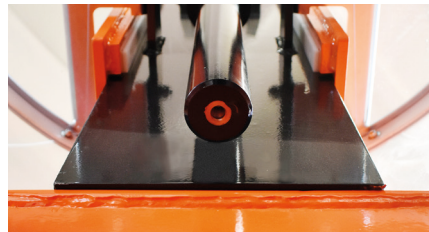

Spintore e lama



Arresto d'emergenza

		SG 02 132080200	
	Funzionamento	Manuale	
	Diametro ruota	max	750 mm
	Spessore ruota	max	250 mm
	Dimensione cerchio	10" ÷ 18"	
	Tipo di cerchione	Lega / Acciaio	
	Cicli lavoro	60 ÷ 80	N° / ora
	Alimentazione elettrica	3 kW	
	Tensione di alimentazione	Trifase - 400 V - 50 Hz	
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)	< 60 dB(A)	