



SOLUZIONI COMPLETE


IBC



Isola di bonifica veicoli compatta con ponte sollevatore

 **6 ÷ 8**
FLUIDI ASPIRATI

 **6 ÷ 8**
POMPE AD ALTE PRESTAZIONI

 **20 / 25 ***
VEICOLI / GIORNO

 **3000 Kg**
CARICO MASSIMO

Compatta e versatile Efficiente

Aspirazione veloce Certificazione ATEX

Facile utilizzo Bassi consumi


Sicuro, stabile e resistente

Sollevamento veloce



DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE

Impugnature di aspirazione

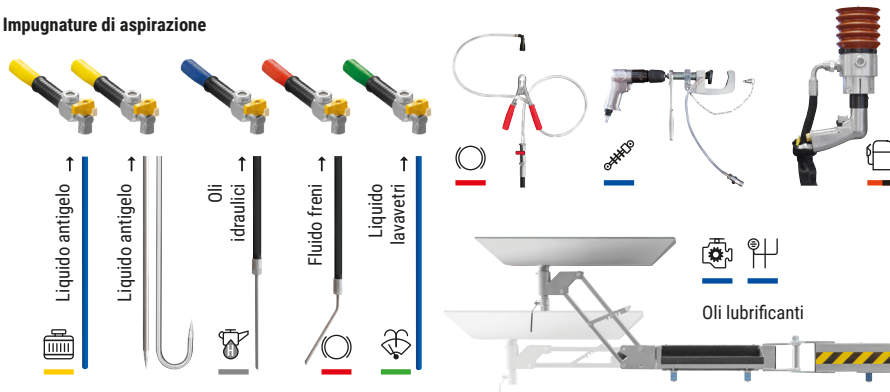


IBC


3000 kg



IBC VS

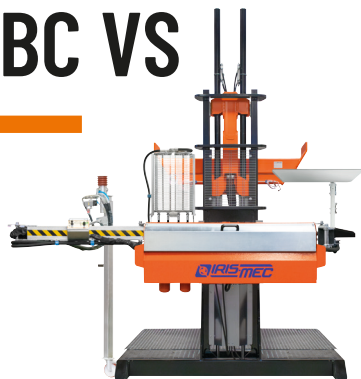

Pedana antiscivolo













Base compatta

Per utilizzo con carrello, più spazio disponibile



*Valore riferito considerando la sola rimozione dei fluidi



		ISQ Compact 127087700	ISQ VS Compact 127087900	
	Consumo aria compressa	max	1500	1500 NL / min
	Pressione ingresso aria compressa		6 ÷ 12	6 ÷ 12 bar
	Pressione scarico fluidi		6	6 bar
	Portata fluidi**		5 ÷ 15	5 ÷ 15 L/min
	Portata oli**		5 ÷ 10	5 ÷ 10 L/min
	Portata carburanti**		10 ÷ 15	10 ÷ 15 L/min
	Pompe	N°	6 ÷ 8	6 ÷ 8
	Perforatore serbatoio	N°	1 ÷ 2	1
	Linee stoccaggio fluidi		6 ÷ 9	7 ÷ 9
	Lunghezza tubi di aspirazione		2,5	2,5 m
	Capacità di carico	max	3000	3000 Kg
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		< 70	< 70 dB(A)

OPTIONAL

** Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del processo (tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)



INCLUSO ✓

Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti, Benzina, Gasolio;

OPTIONAL ●

Linea di aspirazione AdBlue®
Linea supplementare olio
Sistema pesatura fluidi
Perforatore serbatoi aggiuntivo
Modulo per ispezione carburante
Vasche drenanti in grigliato antiscivolo



INCLUSO ✓








Fluidi aspirati: Liquido lavavetri, Fluido freni, Liquido antigelo, Oli idraulici, Oli lubrificanti, Benzina, Gasolio, **Scarto carburante;**

Modulo per ispezione carburante

Perforatore per serbatoi in ferro

OPTIONAL ●

Linea di aspirazione AdBlue®
Linea supplementare olio
Sistema pesatura fluidi
Vasche drenanti in grigliato antiscivolo

		PMC30 ¹²⁰⁰⁸²⁵⁰⁰ PMC30 BF ^{120080700BF}	
	Capacità di carico	max	3000 Kg
Sollevamento			
	Altezza massima sollevamento		1980 mm
	Corsa massima sollevamento		1530 mm
	Tempo sollevamento		↑ 34" - 17" ↓ sec
	Pressione circuito idraulico	max	150 bar
	Alimentazione elettrica	max	4,5 kW
	Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz
	Corrente nominale		6,5 A
	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		70 dB