


ATTREZZATURE DA TAGLIO

CNT-V

Centralina di alimentazione per cesoie idrauliche multifunzione

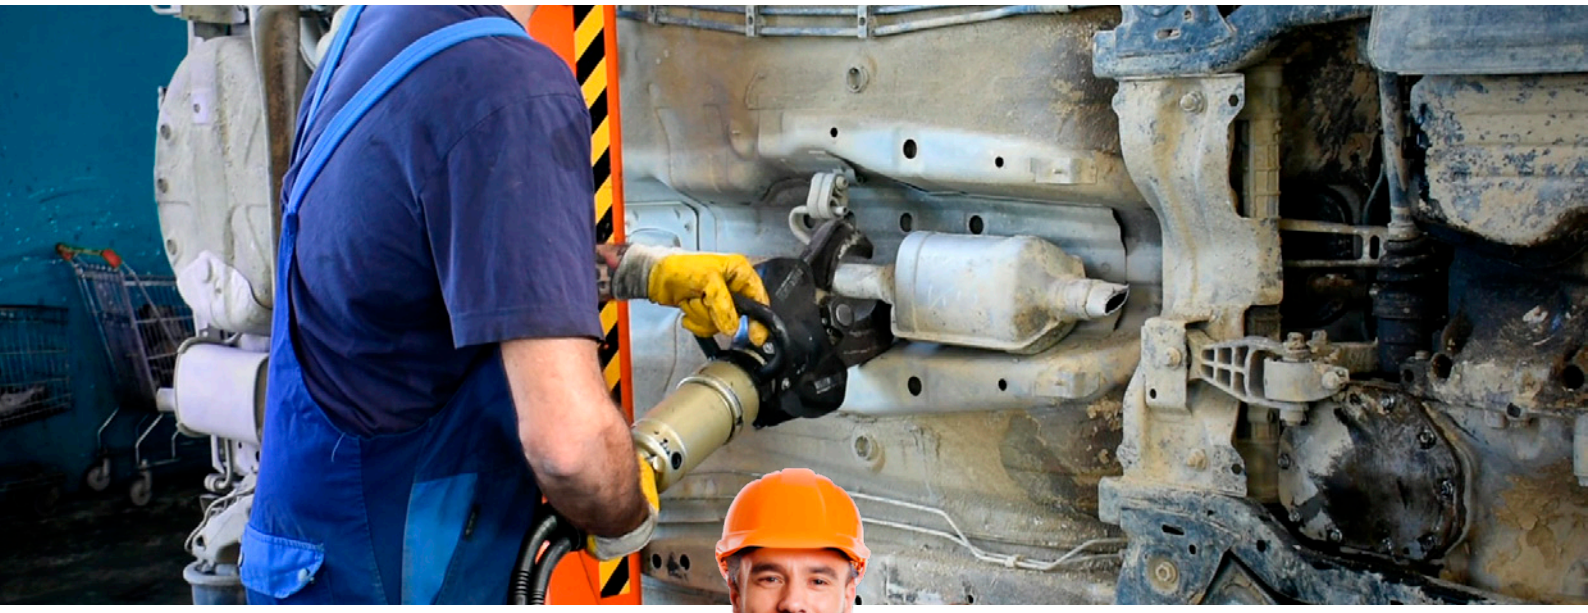

Taglio rapido
RIMOZIONE IN POCHI SECONDI

Benessere
POSTURA CORRETTA ED ERGONOMIA

Efficiente
ELEVATA FORZA DI TAGLIO

- Efficiente
- Elevati standard di sicurezza
- Facile utilizzo
- Facile manutenzione
- Bassi consumi



Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy
+39 0522 481047
commerciale@iris-mec.it
www.iris-mec.com

10/2026

Maniglie rialzate per facilitare la movimentazione dell'attrezzatura.





Cesoia in posizione ergonomica per una presa agevole.

Pannello posteriore rimovibile per l'accesso rapido ai componenti interni.



Catalizzatore, tubi scarico e carrozzeria



HMC050A30



RSX 130

Taglio e rimozione di cavi e cablaggi



HMC050A10

		CNT-V 124N80400	
Alimentazione elettrica	max	0,95	kW
Tensione di alimentazione	max	Trifase - 400 V - 50 Hz	
Corrente nominale		2,2	A
Circuito idraulico 1° stadio			
Portata massima		3,25	l / min
Pressione massima		160	bar
Circuito idraulico 2° stadio			
Portata massima		0,67	l / min
Pressione massima	Regolabile dal costruttore	500 ÷ 700	bar
Capacità del serbatoio olio		8	L
Lunghezza tubi (connessione cesoia)		6	m
Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)		68	dB
Dimensioni esterne		550 x 650 x h. 950	mm







			HMC050A30 32510003	RSX 130 325002	HMC050A10 32510004	
Apertura lame	max	170	127	120	mm
Forza di taglio	max	438	483	441	kN
Peso		10,8	14,1	11,4	Kg

Iris-Mec srl - Via Grande 25, 42028 Poviglio (RE) - Italy +39 0522 481047 commerciale@iris-mec.it www.iris-mec.com

10/2026